


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

3306 2RS

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник
Дисковая борона

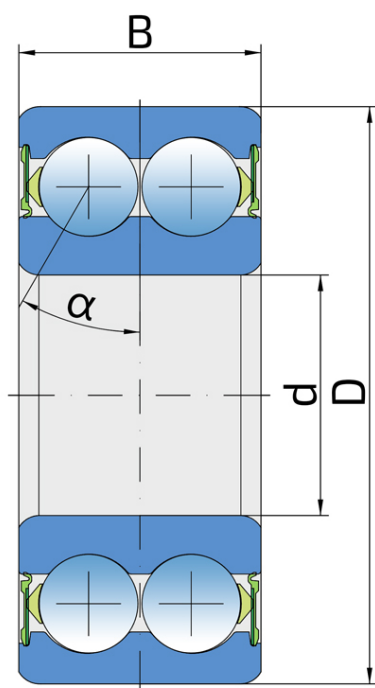

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	30 мм
D	Наружный диаметр	72 мм
B	Ширина внутреннего кольца	30.2 мм
α	Угол контакта	30 °
kg	Масса	0.54 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	41.9 кН
Co	Статическая грузоподъемность	29.4 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.235 кН

Уплотнение

2RS

Устаревший тип уплотнения. Предотвращает проникновение грязи, пыли и воды и изнашивается быстрее новых типов уплотнений, поскольку подвергается воздействию абразивных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости ниже. Заменено усовершенствованной версией уплотнения типа S. По традиционным причинам подшипники типа Y с этим типом уплотнения не имеют дополнительной маркировки. Используется в подшипниках типа Y и радиальных подшипниках.

