
Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом


207KPPB31.C25

Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом

Пресс-подборщик



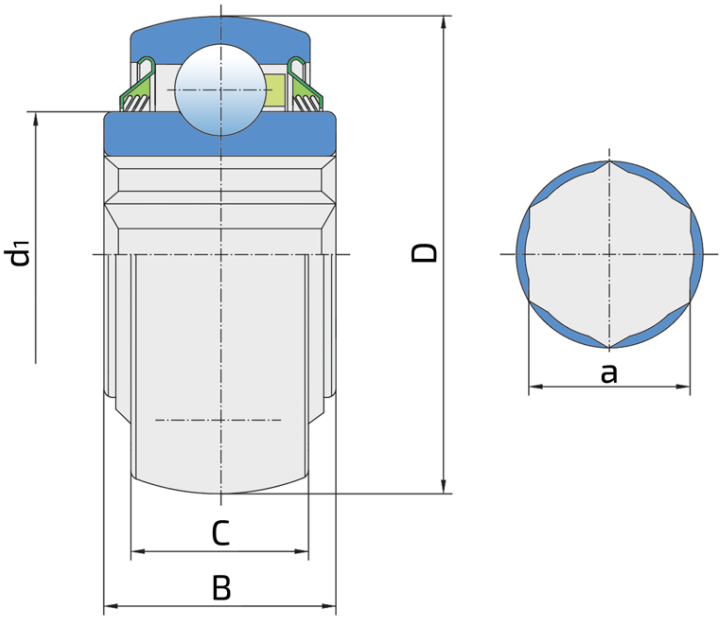

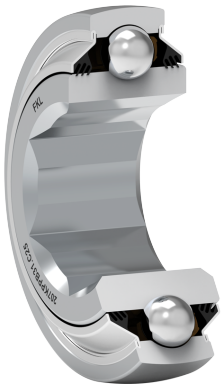

Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	72	мм
B	Ширина внутреннего кольца	25	мм
C	Ширина наружного кольца	19	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1	мм
a	Размер оси	31.78	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.7	кН
Co	Статическая грузоподъемность	15.3	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.643	кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

