


## Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом

### 207KPPB31.C25

Серия с шестигранным отверстием и сферическим наружным кольцом

Пресс-подборщик

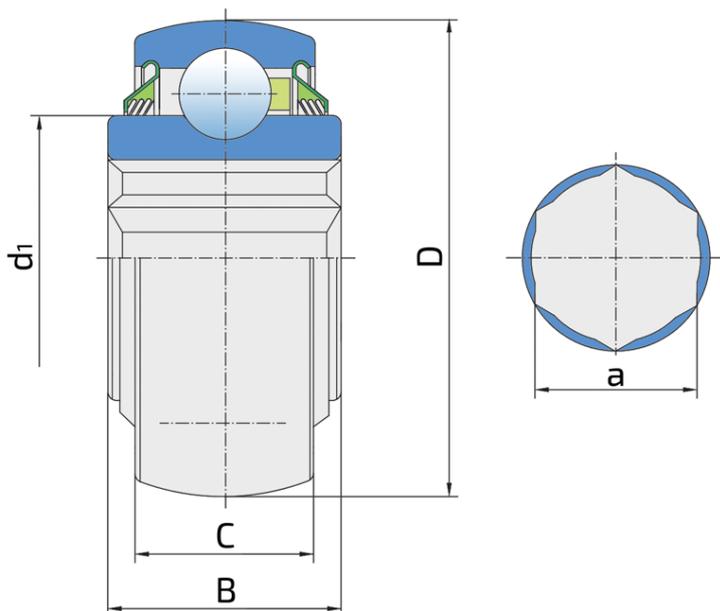

#### Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	72 mm
B	Ширина внутреннего кольца	25 mm
C	Ширина наружного кольца	19 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1 mm
a	Размер оси	31.78 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	25.7 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.643 kN

## Zaptivanje

---

### T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

