


# Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

## 3204 В

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Сеялка

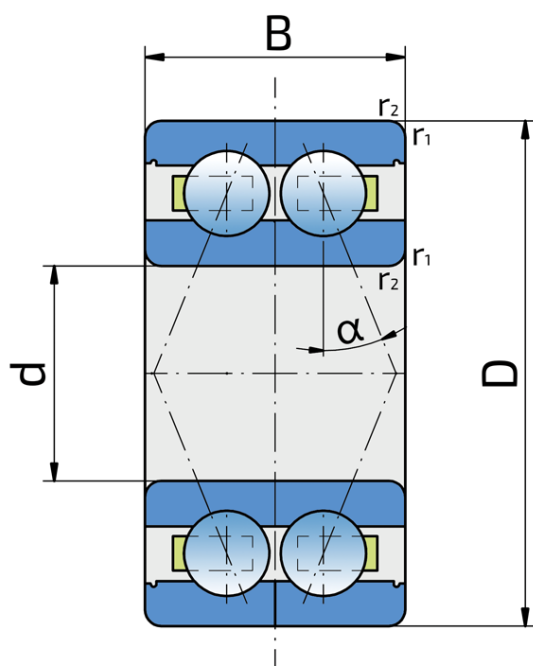

### Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	20 мм
D	Наружный диаметр	47 мм
B	Ширина внутреннего кольца	20.6 мм
$\alpha$	Угол контакта	25 °
r <sub>1,2</sub>	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1 мм
kg	Масса	0.16 кг
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	18.8 кН
C <sub>0</sub>	Статическая грузоподъемность	12.6 кН
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.529 кН

Уплотнение

---

Открытый подшипник

OPEN BEARING