


Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

IL20-76.2/6H-B16-24.608

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

Сеялка

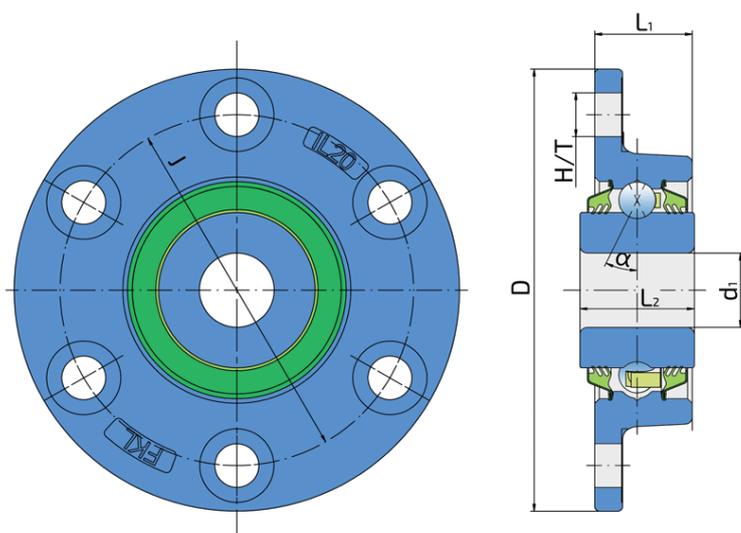

Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	76.2 mm
D	Наружный диаметр	96 mm
H/T	Отверстие/Резьба	6x9.52 mm
L1	Общая длина фланца	21 mm
L2	Ширина подшипника	24.608 mm
d1	Внутренний диаметр	16.129 mm
α	Угол контакта	25 °
kg	Масса	0.501 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	22 kN
Co	Статическая грузоподъемность	15.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.638 kN

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

