


Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

IL20S-79.4/6H-B16-2T

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

Сеялка

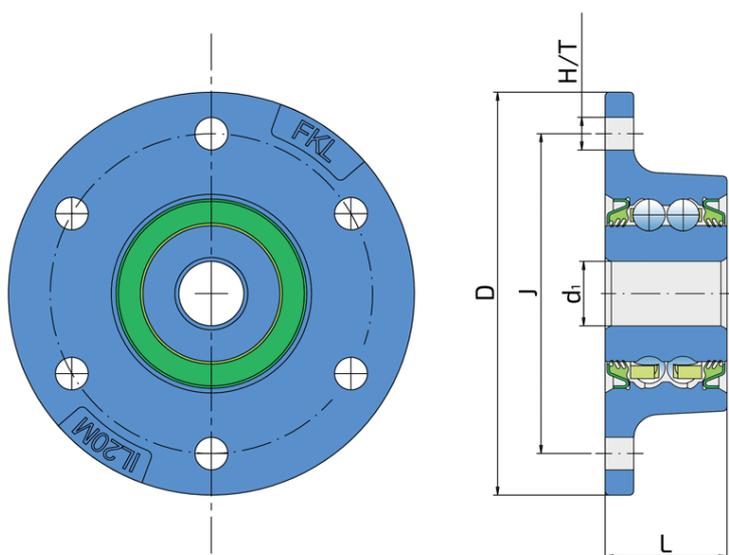

Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	79.4 mm
D	Наружный диаметр	100 mm
H/T	Отверстие/Резьба	6x8.1 mm
L	Общая длина	30 mm
d1	Внутренний диаметр	16 mm
kg	Масса	0.733 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	21.6 kN
Co	Статическая грузоподъемность	14.3 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.601 kN

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

