Регулируемый шарикоподшипник

LSQ 210 2PB.H

Регулируемый шарикоподшипник

Прикатывающий каток



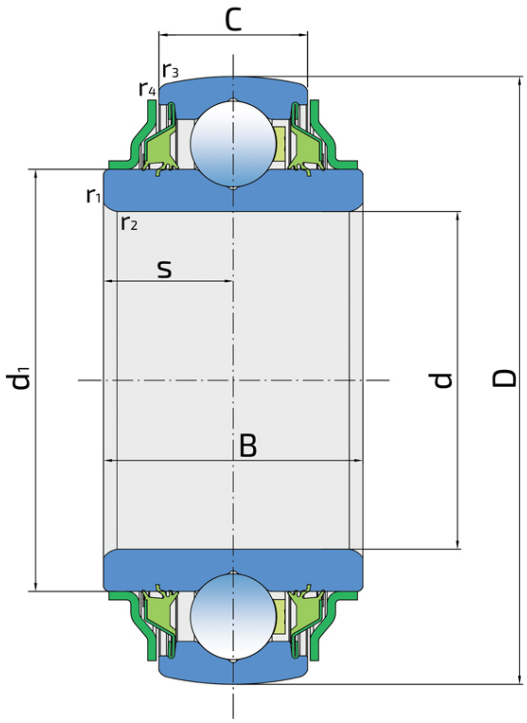



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	50	мм
D	Наружный диаметр	90	мм
B	Ширина внутреннего кольца	38.4	мм
C	Ширина наружного кольца	22	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5	мм
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	19.2	мм
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1	мм
r3,4	Наружное кольцо. Размер фаски	0.6	мм
kg	Масса	0.49	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	56	кН
Co	Статическая грузоподъемность	45	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.89	кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ PB / УПЛОТНЕНИЕ PB (2PB)



5-ти кромочное уплотнение с металлической крышкой с 2-х сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от проникновения загрязнений. 5-ти кромочное уплотнение обеспечивает высокую степень защиты подшипника от проникновения загрязнений и в то же время допуская вдвое большее число оборотов благодаря специальной конструкции уплотнения. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений.