


Регулируемый шарикоподшипник

LSQ 210 2PB.H

Регулируемый шарикоподшипник

Прикатывающий каток

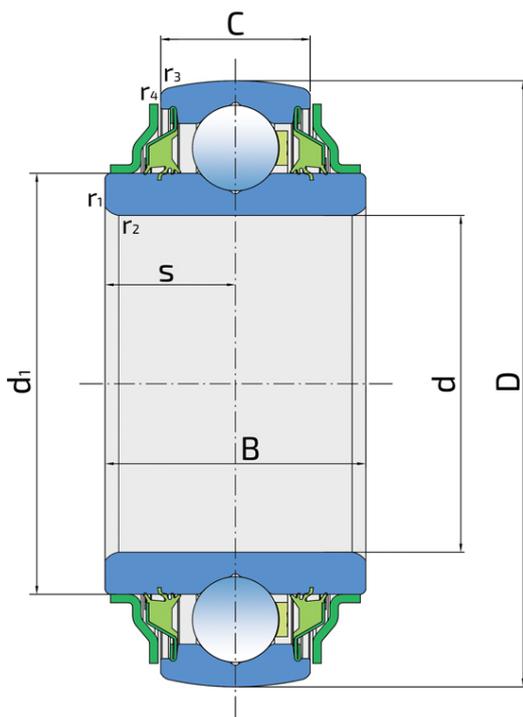

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	50 mm
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	38.4 mm
C	Ширина наружного кольца	22 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 mm
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	19.2 mm
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1 mm
r3,4	Наружное кольцо. Размер фаски	0.6 mm
kg	Масса	0.49 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	56 kN
Co	Статическая грузоподъемность	45 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.89 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ РВ / УПЛОТНЕНИЕ РВ (2РВ)

5-ти кромочное уплотнение с металлической крышкой с 2-х сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от проникновения загрязнений. 5-ти кромочное уплотнение обеспечивает высокую степень защиты подшипника от проникновения загрязнений и в то же время допускает вдвое большее число оборотов благодаря специальной конструкции уплотнения. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений.

