
Ball bearing

LSQ 308 2TD.H.T

Ball bearing

Прикатывающий каток



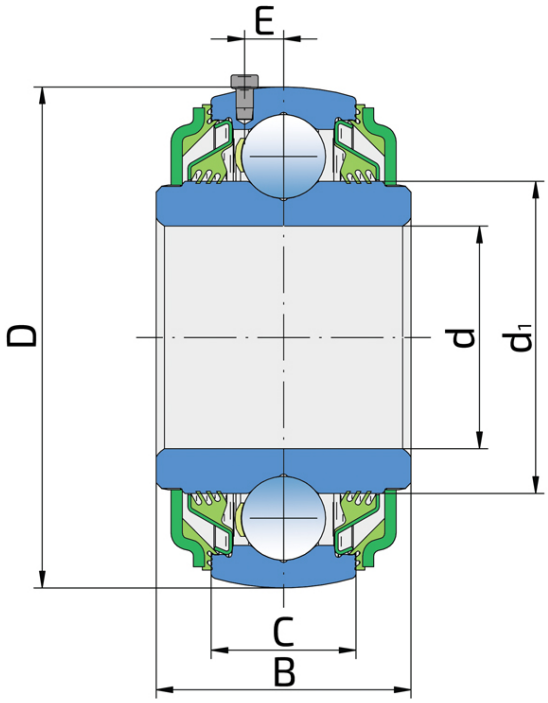




Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	40	мм
D	Наружный диаметр	90	мм
B	Ширина внутреннего кольца	45.8	мм
C	Ширина наружного кольца	26	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.11	мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7	мм
kg	Масса	0.967	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	62.3	кН
Co	Статическая грузоподъемность	45.2	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.898	кН

Уплотнение

ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО + Т-УПЛОТНЕНИЕ / Т-УПЛОТНЕНИЕ + ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО



Прорезиненное кольцо и 3-х кромочное уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение и прорезиненное кольцо с передней стороны, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ.3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. Прорезиненное кольцо защищает уплотнение от механических повреждений и обеспечивает дополнительную герметизацию.