


Ball bearing

LSQ 308 2TD.H.T

Ball bearing

Прикатывающий каток

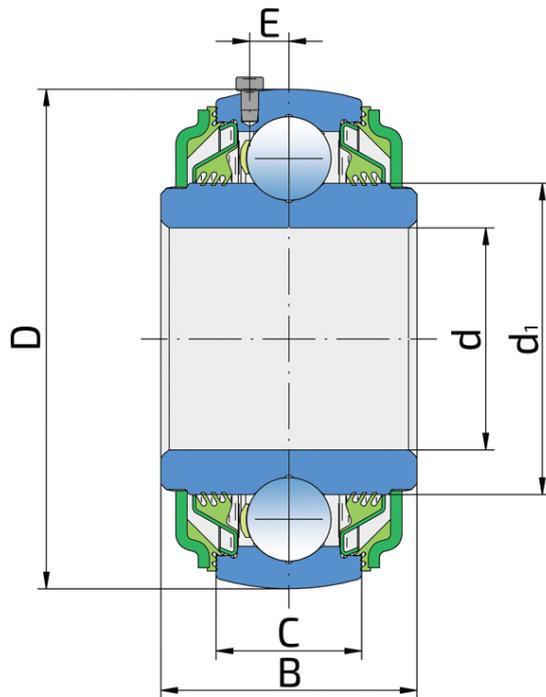

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	40 mm
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	45.8 mm
C	Ширина наружного кольца	26 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.11 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7 mm
kg	Масса	0.967 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	62.3 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	45.2 kN
P _u	Предел усталостной прочности	1.898 kN

Zaptivanje

ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО + Т-УПЛОТНЕНИЕ / Т-УПЛОТНЕНИЕ + ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО

Прорезиненное кольцо и 3-х кромочное уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение и прорезиненное кольцо с передней стороны, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ. 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. Прорезиненное кольцо защищает уплотнение от механических повреждений и обеспечивает дополнительную герметизацию.

