
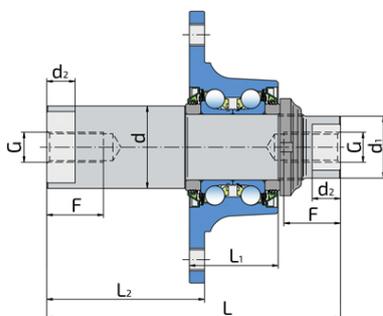


# Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник

## IL40-120/6T-2xM16

Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник

Дисковая борона



### Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	120 mm
D	Наружный диаметр	145 mm
D1	Центральное отверстие на диске	90 mm
d	Диаметр оси	44 mm
d1		33 mm
d2		15 mm
C	Размер отверстия D-образной формы	2x22 mm
G	Внутренняя резьба	M16x1.5 mm
L	Общая длина	155.5 mm
L1	Общая длина фланца	47 mm
L2		83.5 mm
F	Длина резьбовой части	30 mm
kg	Масса	3.08 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	42.9 kN
Co	Статическая грузоподъемность	36.3 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.525 kN

## Zaptivanje

---

