
Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник


IL40-120/6T-2xM16

Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник

Дисковая борона





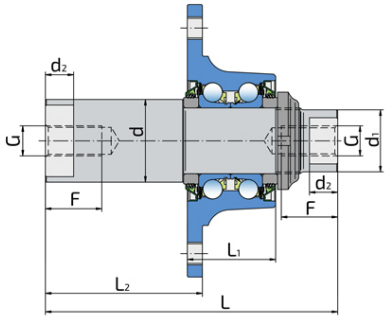



Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	120	мм
D	Наружный диаметр	145	мм
D1	Центральное отверстие на диске	90	мм
d	Диаметр оси	44	мм
d1		33	мм
d2		15	мм
C	Размер отверстия D-образной формы	2x22	мм
G	Внутренняя резьба	M16x1.5	мм
L	Общая длина	155.5	мм
L1	Общая длина фланца	47	мм
L2		83.5	мм
F	Длина резьбовой части	30	мм
kg	Масса	3.08	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	42.9	кН
Co	Статическая грузоподъемность	36.3	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.525	кН

Уплотнение

