

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец


IL50B-108/5T-M24x2-DIN1587-LH

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

Сеялка



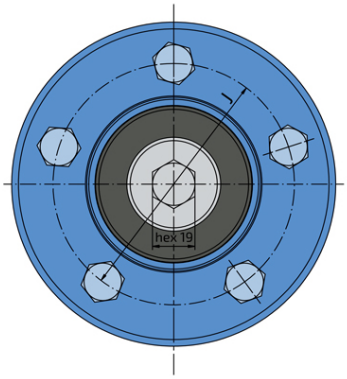

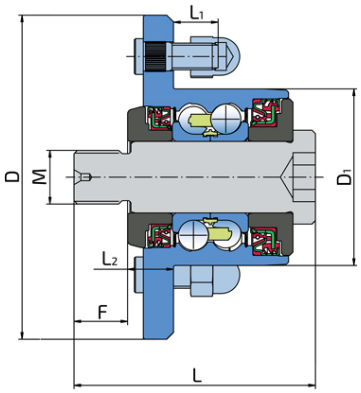



Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	108	мм
D	Наружный диаметр	145	мм
D1	Центральное отверстие на диске	79	мм
M	Наружная резьба	M24x2-LH	мм
L	Общая длина	108	мм
L1	Длина резьбы шпильки	20	мм
L2	Расстояние от монтажной поверхности до поверхности, устанавливаемой на диск	20.5	мм
F	Длина резьбовой части	24	мм
kg	Масса	3.99	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	60	кН
Co	Статическая грузоподъемность	45.8	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.924	кН

Уплотнение

