


Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

IL20-79/6H-B16

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

Сеялка

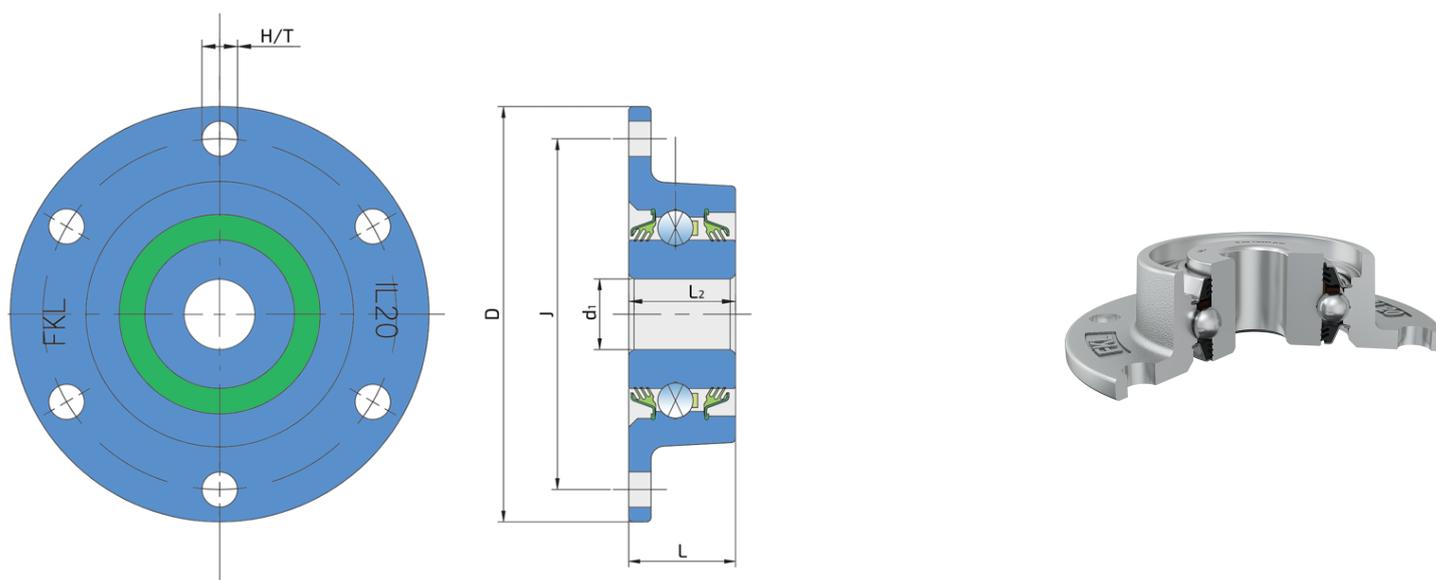

Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	79.4 mm
D	Наружный диаметр	94 mm
H/T	Отверстие/Резьба	6x8.1 mm
d1	Внутренний диаметр	16 mm
L	Общая длина	24 mm
L2	Ширина подшипника	24 mm
kg	Масса	0.5 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	22 kN
Co	Статическая грузоподъемность	15.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.64 kN

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

