


Шариковый подшипник

204KRR

Шариковый подшипник

Сеялка

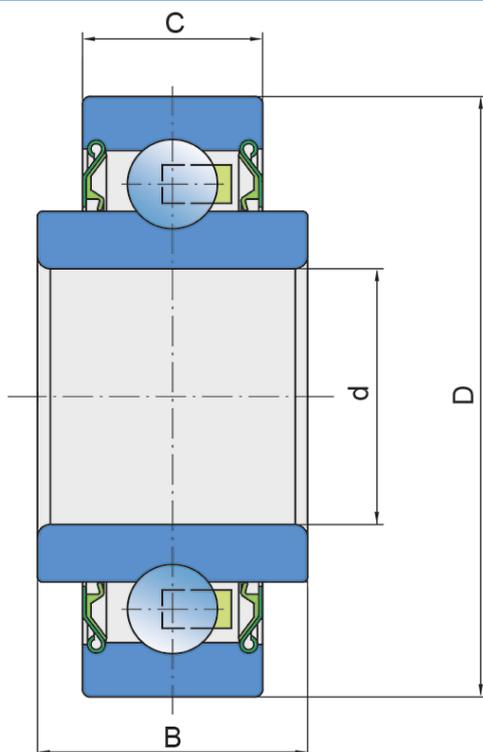

Tehničke Specifikacije

C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	12.9 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	6.6 kN
D	Наружный диаметр	47 mm
d	Внутренний диаметр	20 mm
C	Размер отверстия D-образной формы	14 mm
kg	Масса	0.12 kg
B	Ширина внутреннего кольца	17.7 mm

Zaptivanje

2S

1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.

