
Шариковый подшипник

204KRR

Шариковый подшипник

Сеялка



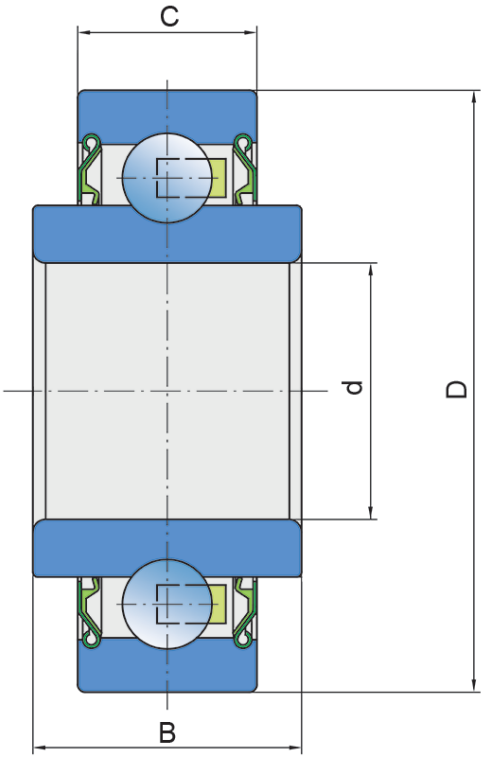




Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	20	мм
D	Наружный диаметр	47	мм
B	Ширина внутреннего кольца	17.7	мм
C	Ширина наружного кольца	14	мм
kg	Масса	0.12	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	12.9	кН
Co	Статическая грузоподъемность	6.6	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.2772	кН

Уплотнение

2S



1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.