UH 211/50 2S.H.T



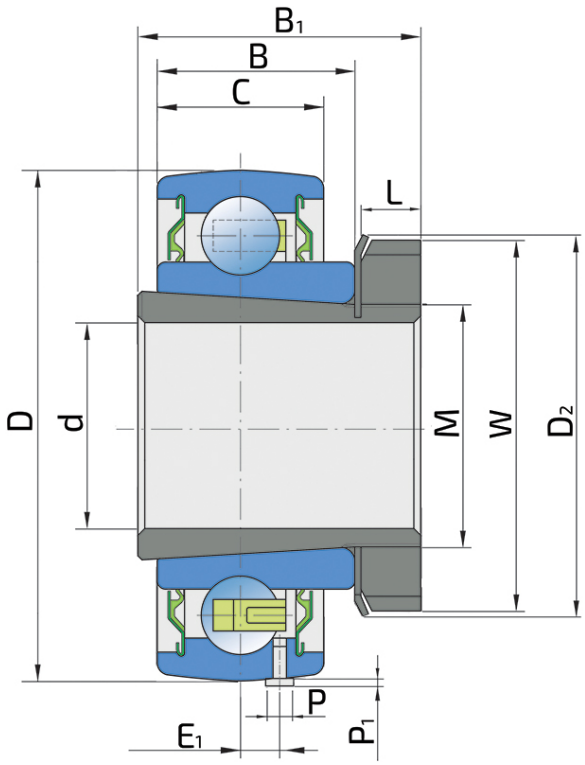



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	50	мм
D	Наружный диаметр	100	мм
W	Наружный диаметр гайки	75	мм
D2	Наружный диаметр шайбы	81	мм
B	Ширина внутреннего кольца	25	мм
B1	Ширина закрепительной втулки	45	мм
C	Ширина наружного кольца	25	мм
L	Ширина гайки	11	мм
E1	Расстояние от центра дорожки качения до стопорного штифта	7	мм
M	Резьба на втулке	M55x2	мм
P	Диаметр стопорного штифта	3	мм
P1	Высота стопорного штифта	2	мм
kg	Масса	1.158	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.6	кН
Co	Статическая грузоподъемность	29	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.25	кН

Уплотнение

S УПЛОТНЕНИЕ / S УПЛОТНЕНИЕ (2S)



Однокромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающее контактное уплотнение. Трение и скорости такие же, как у RS, но обеспечивает гораздо лучшую защиту от крупных частиц загрязнений. Это очень хорошая система уплотнения: листовая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и крупных частиц. Одновременно с резиновой частью образуется лабиринт. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц загрязнений, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для нейтральных условий из-за наличия посторонних материалов. Используется в подшипниках Y (стандарт) и шарикоподшипниках с глубокими канавками.