


UH 211/50 2S.H.T

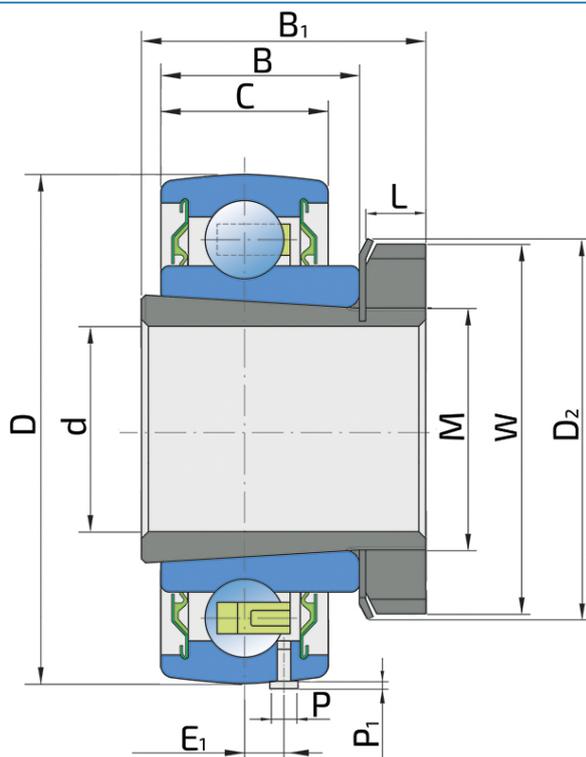

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	50 mm
D	Наружный диаметр	100 mm
W	Наружный диаметр гайки	75 mm
D2	Наружный диаметр шайбы	81 mm
B	Ширина внутреннего кольца	25 mm
B1	Ширина закрепительной втулки	45 mm
C	Ширина наружного кольца	25 mm
L	Ширина гайки	11 mm
E1	Расстояние от центра дорожки качения до стопорного штифта	7 mm
M	Резьба на втулке	M55x2 mm
P	Диаметр стопорного штифта	3 mm
P1	Высота стопорного штифта	2 mm
kg	Масса	1.158 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.6 kN
Co	Статическая грузоподъемность	29 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.25 kN

Zaptivanje

S УПЛОТНЕНИЕ / S УПЛОТНЕНИЕ (2S)

Однокромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающее контактное уплотнение. Трение и скорости такие же, как у RS, но обеспечивает гораздо лучшую защиту от крупных частиц загрязнений. Это очень хорошая система уплотнения: листовая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и крупных частиц. Одновременно с резиновой частью образуется лабиринт. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц загрязнений, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для нейтральных условий из-за наличия посторонних материалов. Используется в подшипниках Y (стандарт) и шарикоподшипниках с глубокими канавками.

