


6209.2S

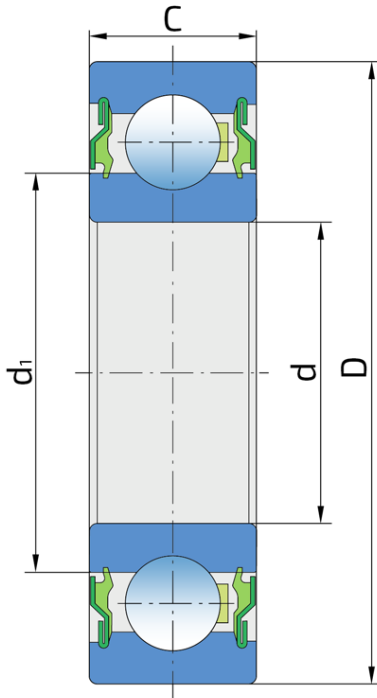

Техническая спецификация

| | | |
|------------------|-------------------------------------|----------|
| d | Внутренний диаметр | 45 мм |
| D | Наружный диаметр | 85 мм |
| C | Ширина наружного кольца | 19 мм |
| d1 | Наружный диаметр внутреннего кольца | 56.6 мм |
| kg | Масса | 0.41 кг |
| C _{dyn} | Динамическая грузоподъемность | 32.5 кН |
| C _o | Статическая грузоподъемность | 20.4 кН |
| P _u | Предел усталостной прочности | 0.857 кН |

Уплотнение

2S

1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.

