LSQ 309 2TB.H.T



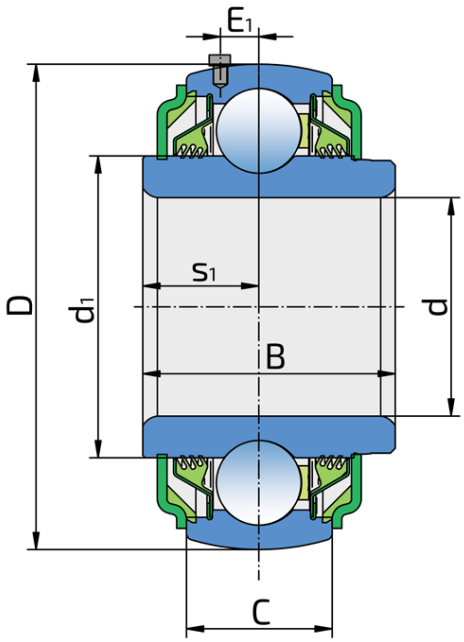



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	45	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	62.18	мм
D	Наружный диаметр	100	мм
B	Ширина внутреннего кольца	50.45	мм
C	Ширина наружного кольца	29	мм
s1	Расстояние от винта до центра дорожки качения	22.95	мм
E1	Расстояние от центра дорожки качения до стопорного штифта	8	мм
kg	Масса	1.25	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	80.8	кН
Co	Статическая грузоподъемность	59.6	кН
Pu	Предел усталостной прочности	2.503	кН

Уплотнение

ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО + Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ + ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО



Прорезиненное кольцо и 3-х кромочное уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение с прорезиненным кольцом с передней стороны, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ. 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. Прорезиненное езиновое кольцо защищает уплотнение от механических повреждений и обеспечивает дополнительную герметизацию.