


LSQ 309 2TB.H.T

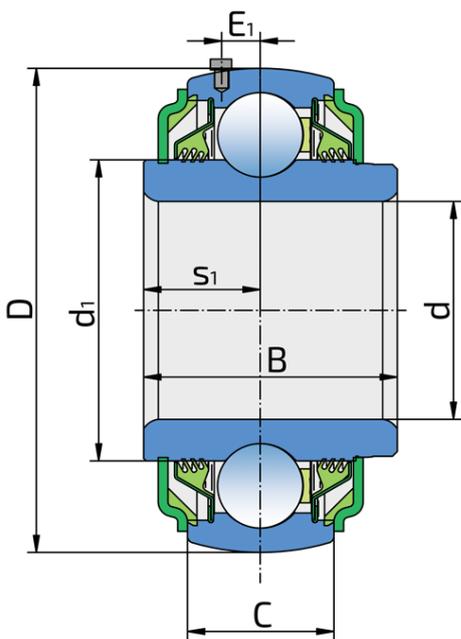

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	45 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.18 mm
D	Наружный диаметр	100 mm
B	Ширина внутреннего кольца	50.45 mm
C	Ширина наружного кольца	29 mm
s1	Расстояние от винта до центра дорожки качения	22.95 mm
E1	Расстояние от центра дорожки качения до стопорного штифта	8 mm
kg	Масса	1.25 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	80.8 kN
Co	Статическая грузоподъемность	59.6 kN
Pu	Предел усталостной прочности	2.503 kN

Zaptivanje

ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО + Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ + ПРОРЕЗИНЕННОЕ КОЛЬЦО

Прорезиненное кольцо и 3-х кромочное уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение с прорезиненным кольцом с передней стороны, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ. 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. Прорезиненное резиновое кольцо защищает уплотнение от механических повреждений и обеспечивает дополнительную герметизацию.

