LEQFG 208 TDT.H

COMING SOON...

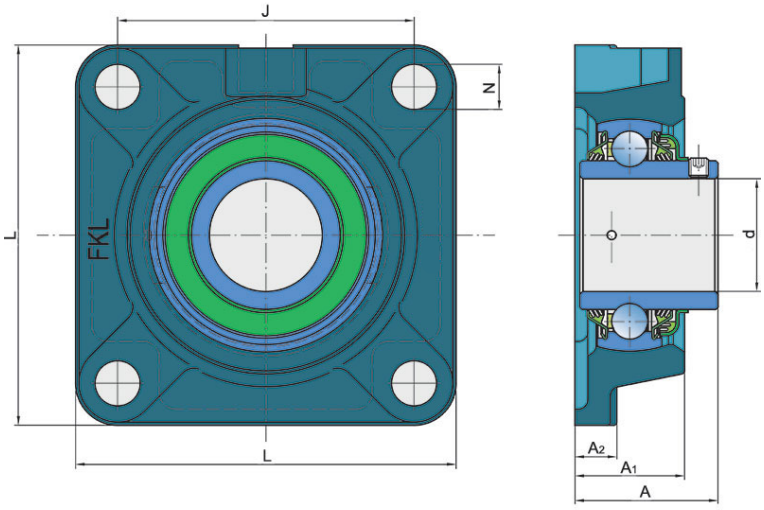

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	40	мм
L	Общая длина	130	мм
J	Расстояние между отверстиями	102	мм
N	Диаметр установочного отверстия	16	мм
A	Общая ширина	51.2	мм
A1	Общая ширина корпуса	36	мм
A2	Толщина фланца корпуса	14	мм
B	Ширина внутреннего кольца	49.2	мм
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	18.3	мм
α	Угол контакта	50	°
kg	Масса	1.81	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	46.89	кН
Co	Статическая грузоподъемность	35.07	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.473	кН

Уплотнение

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ



3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению.Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.