
Подшипниковый узел


LSQFR 308 TDT.H.T


Подшипниковый узел

Прикатывающий каток



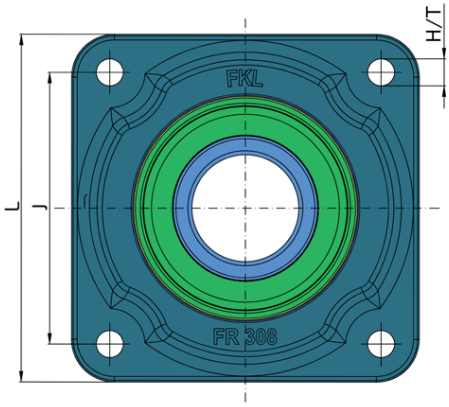

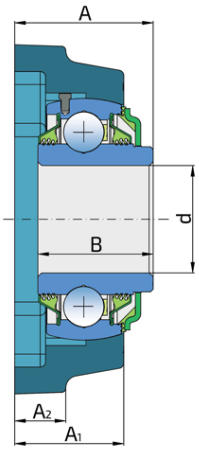

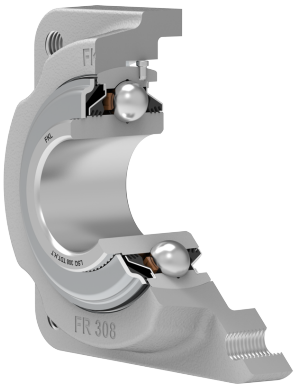


Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	40	мм
L	Общая длина	130	мм
J	Расстояние между отверстиями	101.5	мм
H/T	Отверстие/Резьба	M12	мм
A	Общая ширина	51.4	мм
A1	Общая ширина корпуса	40.6	мм
A2	Толщина фланца корпуса	19	мм
B	Ширина внутреннего кольца	42.9	мм
kg	Масса	2.5	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	62.3	кН
Co	Статическая грузоподъемность	45.2	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.898	кН

Уплотнение

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ



3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению.Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.