


Подшипниковый узел

LSQFR 308 TDT.H.T

Подшипниковый узел

Прикатывающий каток

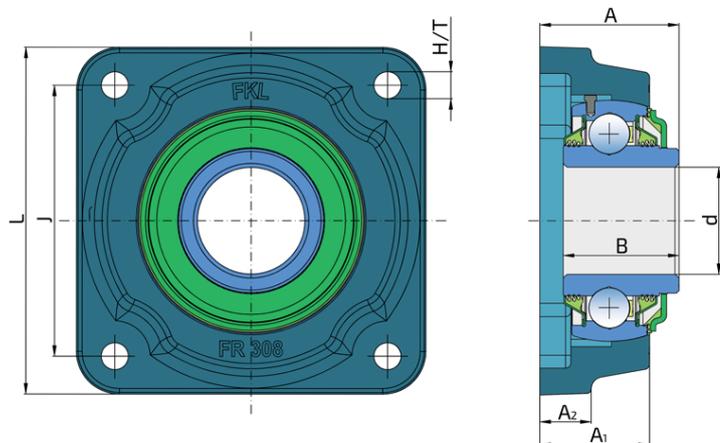

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	40 mm
L	Общая длина	130 mm
J	Расстояние между отверстиями	101.5 mm
H/T	Отверстие/Резьба	M12 mm
A	Общая ширина	51.4 mm
A1	Общая ширина корпуса	40.6 mm
A2	Толщина фланца корпуса	19 mm
B	Ширина внутреннего кольца	42.9 mm
kg	Масса	2.5 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	62.3 kN
Co	Статическая грузоподъемность	45.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.898 kN

Zaptivanje

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

