
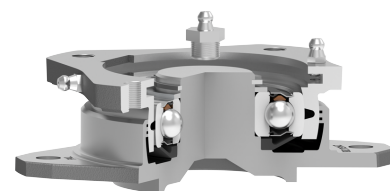


Подшипниковый узел

ZGKU 208 2S

Подшипниковый узел

Планчатый каток, прикатывающий каток, каток с шипами, каток для рисовых полей

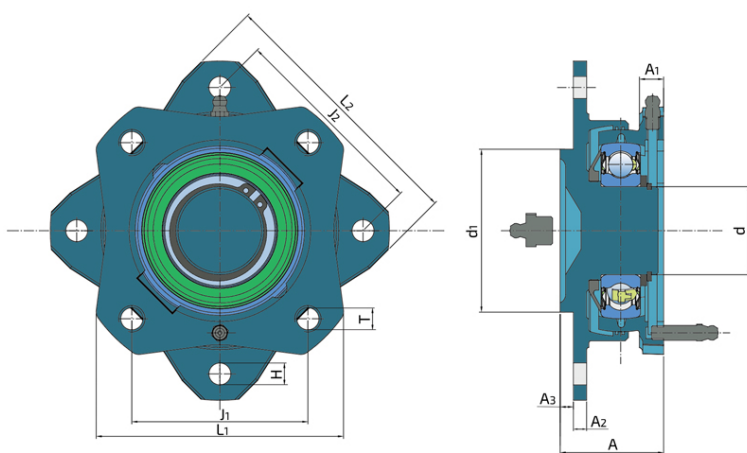

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	40 мм
d1	Центрирующий диаметр	74 мм
J1	Расстояние между отверстиями	80 мм
L1	Общая ширина корпуса	112 мм
J2	Расстояние между отверстиями	92 мм
L2	Общая ширина корпуса	120 мм
A	Общая ширина	47 мм
A1	Ширина фланца	11 мм
A2	Ширина фланца	6 мм
A3	Высота центрирующего диаметра	6 мм
T	Размер резьбового отверстия	4xM12x1.25 мм
H	Диаметр отверстия	4x10 мм
kg	Масса	2.3 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	19.8 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.832 кН

Уплотнение

2S

1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.

