
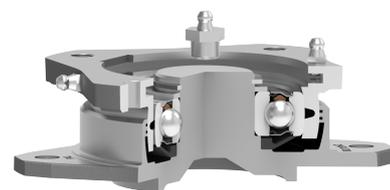


Подшипниковый узел

ZGKU 208 2S

Подшипниковый узел

Планчатый каток, прикатывающий каток, каток с шипами, каток для рисовых полей

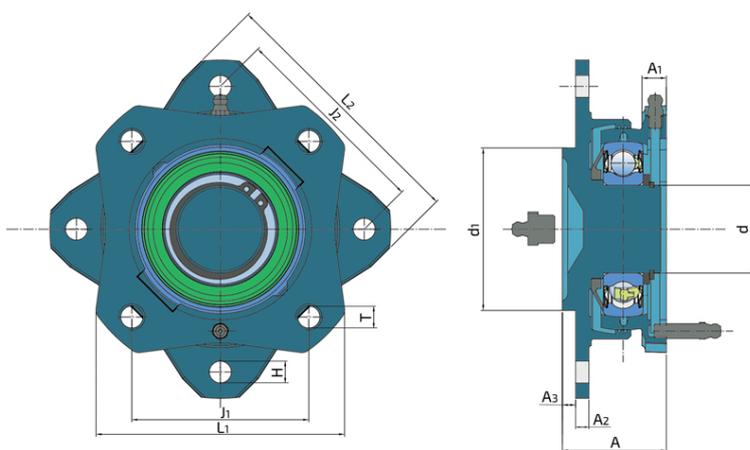

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	40 mm
d1	Центрирующий диаметр	74 mm
J1	Расстояние между отверстиями	80 mm
L1	Общая ширина корпуса	112 mm
J2	Расстояние между отверстиями	92 mm
L2	Общая ширина корпуса	120 mm
A	Общая ширина	47 mm
A1	Ширина фланца	11 mm
A2	Ширина фланца	6 mm
A3	Высота центрирующего диаметра	6 mm
T	Размер резьбового отверстия	4xM12x1.25 mm
H	Диаметр отверстия	4x10 mm
kg	Масса	2.3 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	19.8 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.832 kN

Zaptivanje

2S

1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.

