


Подшипниковый узел

LSGR 207 TBS

Подшипниковый узел
Прикатывающий каток

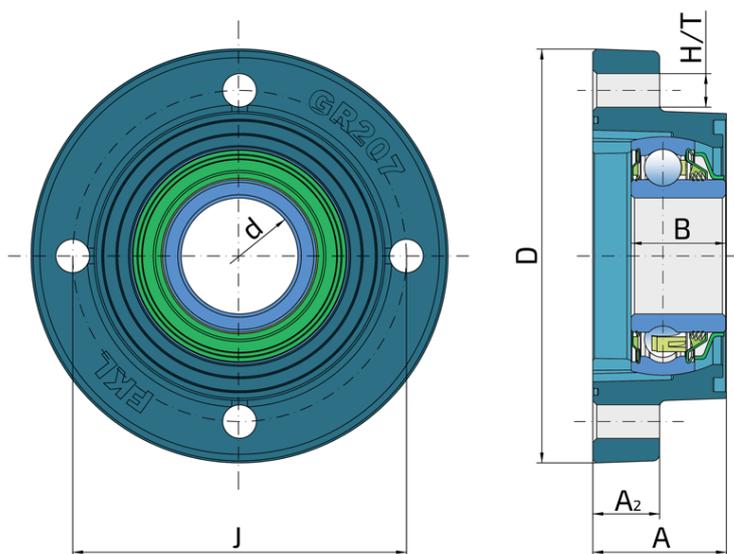

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	35 mm
D	Наружный диаметр	125 mm
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	100 mm
H/T	Отверстие/Резьба	M12 mm
A	Общая ширина	40 mm
A2	Толщина фланца корпуса	20 mm
B	Ширина внутреннего кольца	28.3 mm
kg	Масса	1.7 kg
Co	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.643 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ T +МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

Уплотнение S-типа с установочной стороны и 3-х кромочное уплотнение с металлической крышкой с другой стороны, которая подвергается воздействию загрязнений. 3-х кромочное уплотнение с другой стороны защищает подшипник от проникновения грязи. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений.

