
Подшипниковый узел


LSGR 207 TBS

Подшипниковый узел

Прикатывающий каток



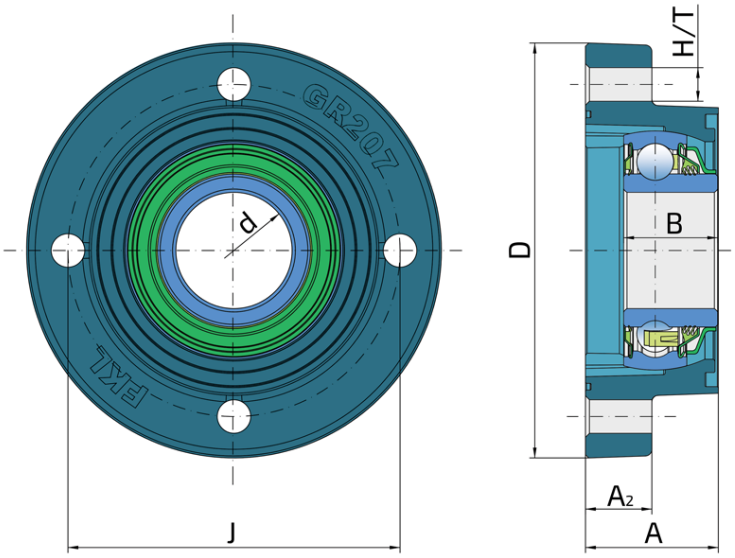

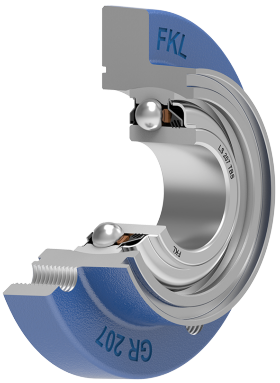


Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	35	мм
D	Наружный диаметр	125	мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	100	мм
H/T	Отверстие/Резьба	M12	мм
A	Общая ширина	40	мм
A2	Толщина фланца корпуса	20	мм
B	Ширина внутреннего кольца	28.3	мм
kg	Масса	1.7	кг
Co	Статическая грузоподъемность	15.3	кН
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.643	кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ T +МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА



Уплотнение S-типа с установочной стороны и 3-х кромочное уплотнение с металлической крышкой с другой стороны, которая подвергается воздействию загрязнений. 3-х кромочное уплотнение с другой стороны защишает подшипник от проникновения грязи. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений.