Подшипниковый узел

LSNN 208 TDT.H.T*K

Подшипниковый узел

Культиватор, дисковая сеялка



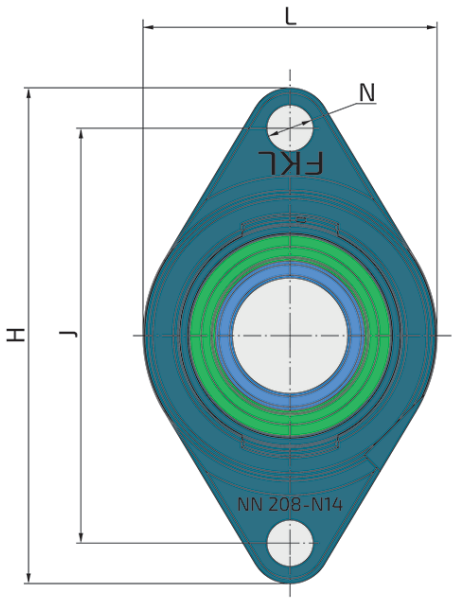

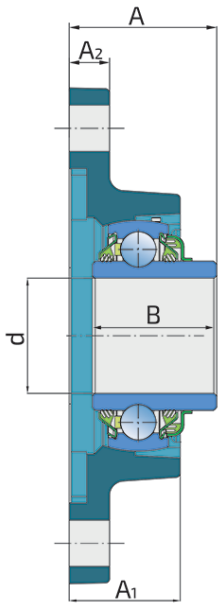

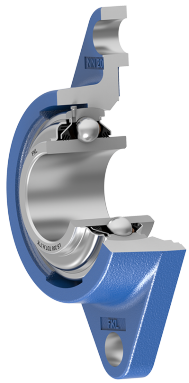

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	40	мм
H	Высота корпуса	172	мм
J	Расстояние между отверстиями	144	мм
L	Диаметр корпусов	102	мм
A	Общая ширина	51.2	мм
A1	Общая ширина корпуса	38.5	мм
A2	Толщина фланца корпуса	14	мм
B	Ширина внутреннего кольца	43.2	мм
N	Диаметр отверстия	16	мм
kg	Масса	1.78	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	30.7	кН
Co	Статическая грузоподъемность	19	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.798	кН

Уплотнение

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ



3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.