
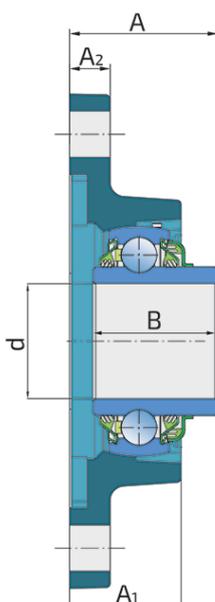


Подшипниковый узел

LSNN 208 TDT.H.T*K

Подшипниковый узел

Культиватор, дисковая сеялка

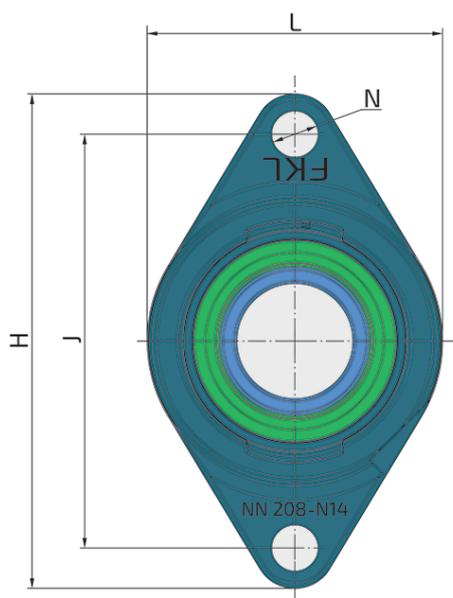

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	40 mm
H	Высота корпуса	172 mm
J	Расстояние между отверстиями	144 mm
L	Диаметр корпусов	102 mm
A	Общая ширина	51.2 mm
A1	Общая ширина корпуса	38.5 mm
A2	Толщина фланца корпуса	14 mm
B	Ширина внутреннего кольца	43.2 mm
N	Диаметр отверстия	16 mm
kg	Масса	1.78 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	30.7 kN
Co	Статическая грузоподъемность	19 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.798 kN

Zaptivanje

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

