


Подшипниковый узел

LESQFS 212 TDT.H

Подшипниковый узел

Культиватор, сеялка

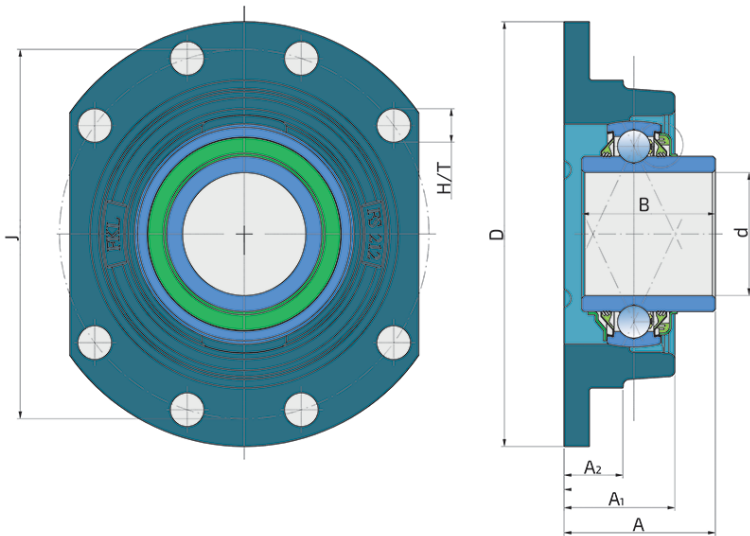

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	60 мм
D	Наружный диаметр	205 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	180 мм
A	Общая ширина	73.7 мм
A1	Общая ширина корпуса	54 мм
A2	Толщина фланца корпуса	28.7 мм
B	Ширина внутреннего кольца	65.1 мм
H/T	Отверстие/Резьба	14.5 мм
kg	Масса	5.3 кг
Co	Статическая грузоподъемность	67.2 кН
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	79.3 кН
Pu	Предел усталостной прочности	2.82 кН

Уплотнение

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

