
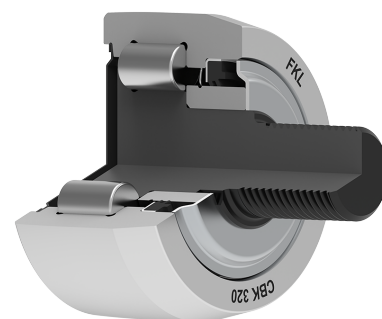


Цилиндрический роликовый подшипник

CBK 320

Цилиндрический роликовый подшипник

Пресс-подборщик

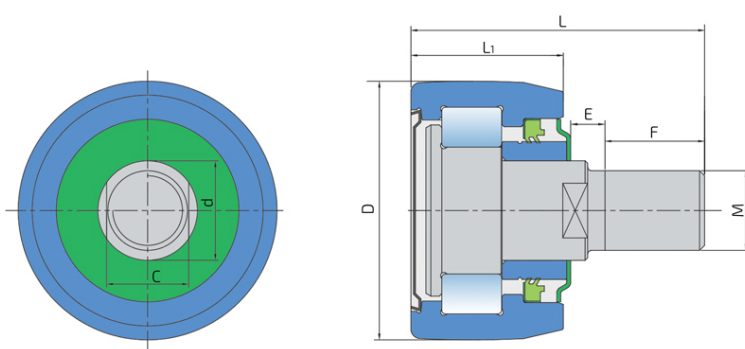

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	20 мм
D	Наружный диаметр	52 мм
L	Общая длина	59 мм
L1	Ширина наружного кольца	30.6 мм
C	Размер отверстия D-образной формы	16.5 мм
E	Длина отверстия D-образной формы	7 мм
M	Наружная резьба	M16x1.5 мм
kg	Масса	0.512 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	37.8 кН
Co	Статическая грузоподъемность	36 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.512 кН

Уплотнение

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА / УПЛОТНЕНИЕ D + МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

Другая сторона полностью защищена металлической крышкой, защищает подшипник от всех видов загрязнений. Основная сторона защищена 2-х кромочным уплотнением и металлической крышкой, которая защищает 2-х кромочное уплотнение от механических повреждений.

