


# Шариковый подшипник

## LR-35/72

Шариковый подшипник

Пресс-подборщик

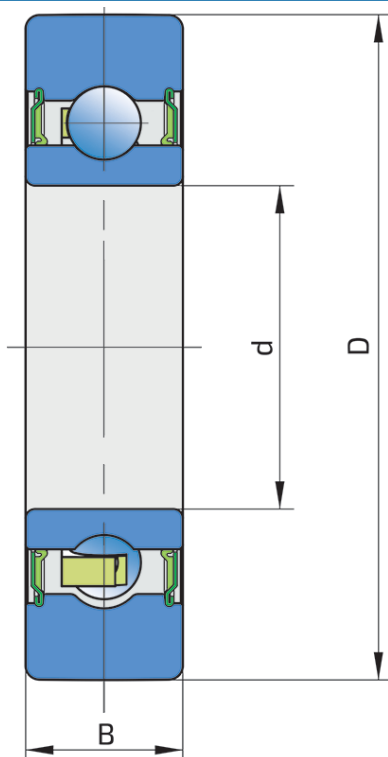

### Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	72 mm
d	Внутренний диаметр	35 mm
B	Ширина внутреннего кольца	17 mm
kg	Масса	0.32 kg
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	16 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	10.2 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.428 kN

## Zaptivanje

---

### 2S

1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.

