
Шариковый подшипник

LR-35/72

Шариковый подшипник

Пресс-подборщик



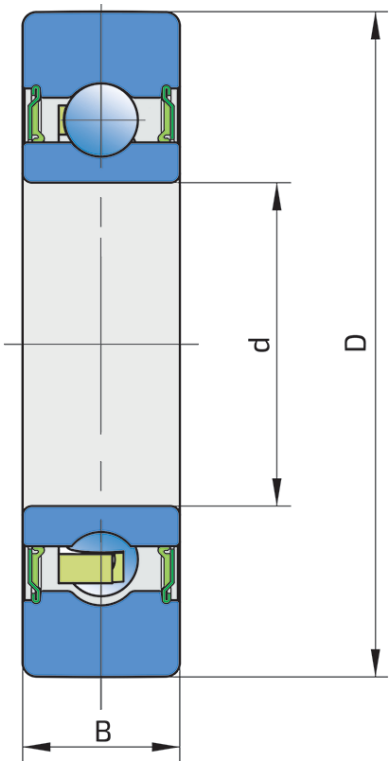




Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	72	мм
d	Внутренний диаметр	35	мм
B	Ширина внутреннего кольца	17	мм
kg	Масса	0.32	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	16	кН
Co	Статическая грузоподъемность	10.2	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.428	кН

Уплотнение

2S



1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.