
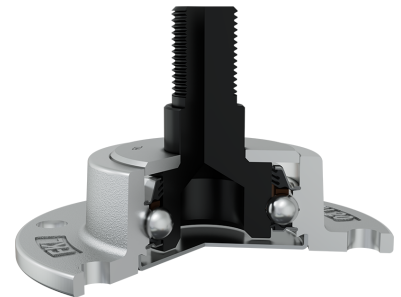


Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

IL20-80/6H-M16

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

Сеялка

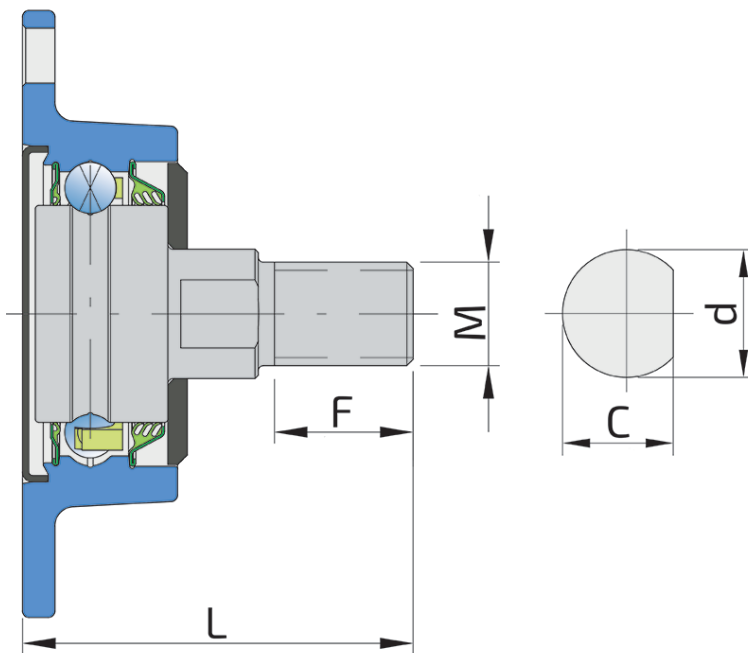

Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	80 мм
D	Наружный диаметр	94 мм
H/T	Отверстие/Резьба	6x8.5 мм
d	Диаметр оси	20 мм
M	Наружная резьба	M16 мм
C	Размер отверстия D-образной формы	18.5 мм
L	Общая длина	60.5 мм
L1	Общая длина фланца	25.5 мм
E	Длина отверстия D-образной формы	13.5 мм
F	Длина резьбовой части	21.5 мм
kg	Масса	0.59 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	22 кН
Co	Статическая грузоподъемность	15.2 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.64 кН

Уплотнение

ЗАЩИТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЛПАЧОК+ УПЛОТНЕНИЕ S/УПЛОТНЕНИЕ T+СТАЛЬНАЯ КРЫШКА

Защитный металлический колпачок и уплотнение S-типа с установочной стороны и 3-х кромочное уплотнение с другой стороны со стальной крышкой, которая подвергается загрязнению. Защитный металлический колпачок и уплотнение S-типа вместе с установленным диском защищает подшипник от проникновения загрязнений с установочной стороны. 3-х кромочное уплотнение с другой стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений.

