Шариковый подшипник

SL 15/40/14.4 2RS

Шариковый подшипник

Пресс-подборщик



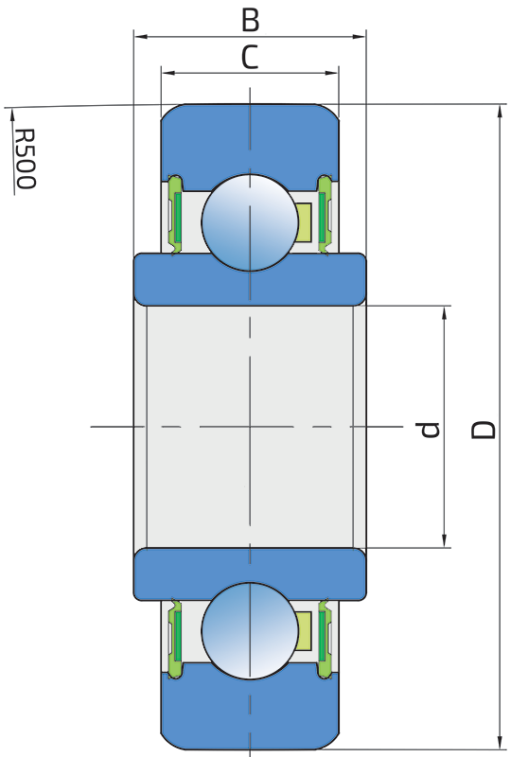



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	15	мм
D	Наружный диаметр	40	мм
B	Ширина внутреннего кольца	14.4	мм
C	Ширина наружного кольца	11	мм
kg	Масса	0.08	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	7.8	кН
Co	Статическая грузоподъемность	3.75	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.158	кН

Уплотнение

2RS-2RS



Устаревший тип уплотнения. Предотвращает проникновение грязи, пыли и воды и изнашивается быстрее новых типов уплотнений, поскольку подвергается воздействию абразивных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости ниже. Заменено усовершенствованной версией уплотнения типа S. По традиционным причинам подшипники типа Y с этим типом уплотнения не имеют дополнительной маркировки. Используется в подшипниках типа Y и радиальных подшипниках.