


Шариковый подшипник

SL 15/40/14.4 2RS

Шариковый подшипник

Пресс-подборщик

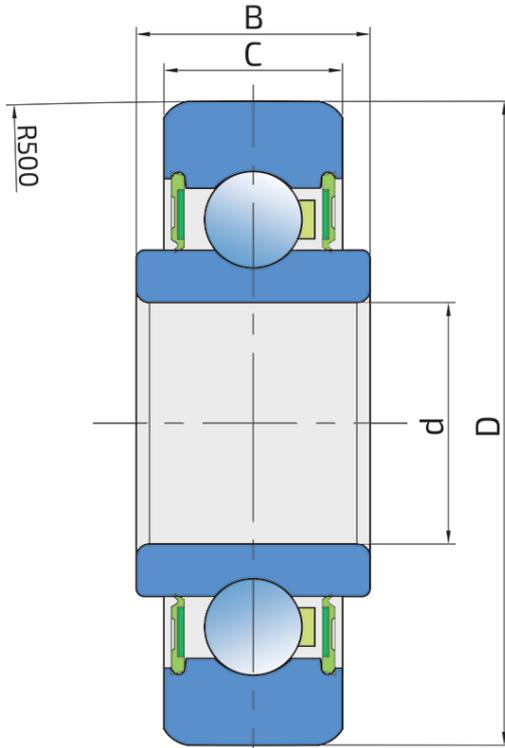

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	15 mm
D	Наружный диаметр	40 mm
B	Ширина внутреннего кольца	14.4 mm
C	Ширина наружного кольца	11 mm
kg	Масса	0.08 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	7.8 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	3.75 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.158 kN

Zaptivanje

2RS-2RS

Устаревший тип уплотнения. Предотвращает проникновение грязи, пыли и воды и изнашивается быстрее новых типов уплотнений, поскольку подвергается воздействию абразивных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости ниже. Заменено усовершенствованной версией уплотнения типа S. По традиционным причинам подшипники типа Y с этим типом уплотнения не имеют дополнительной маркировки. Используется в подшипниках типа Y и радиальных подшипниках.

