Подшипниковый узел Armor

LEFG 206 TDT

Подшипниковый узел Armor

Универсальное решение



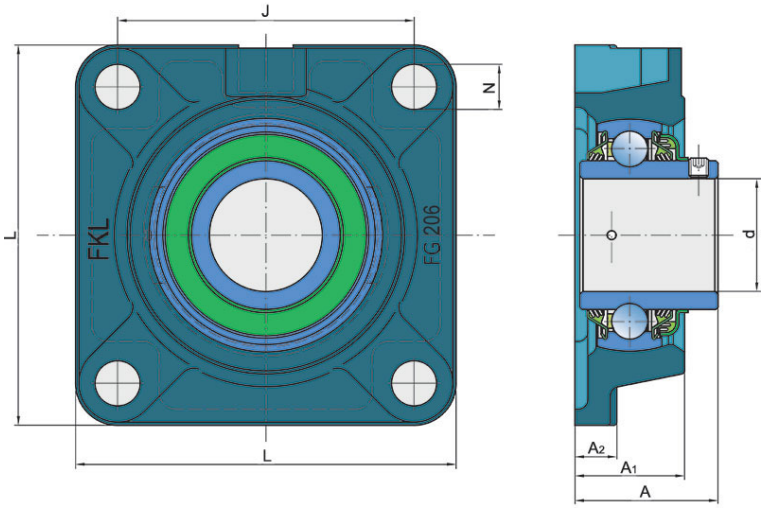

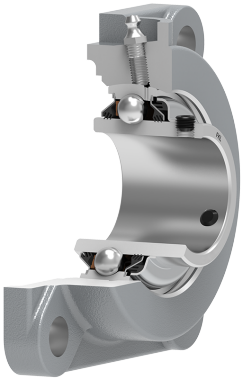

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	30	мм
A1	Общая ширина корпуса	31	мм
A2	Толщина фланца корпуса	13	мм
J	Расстояние между отверстиями	83	мм
L	Общая длина	108	мм
N	Диаметр отверстия	16	мм
A	Общая ширина	40.2	мм
kg	Масса	1.2	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	19.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	11.3	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.475	кН

Уплотнение

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ



3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.