Подшипниковый узел Armor

LEFG 209 TDT

Подшипниковый узел Armor

Универсальное решение



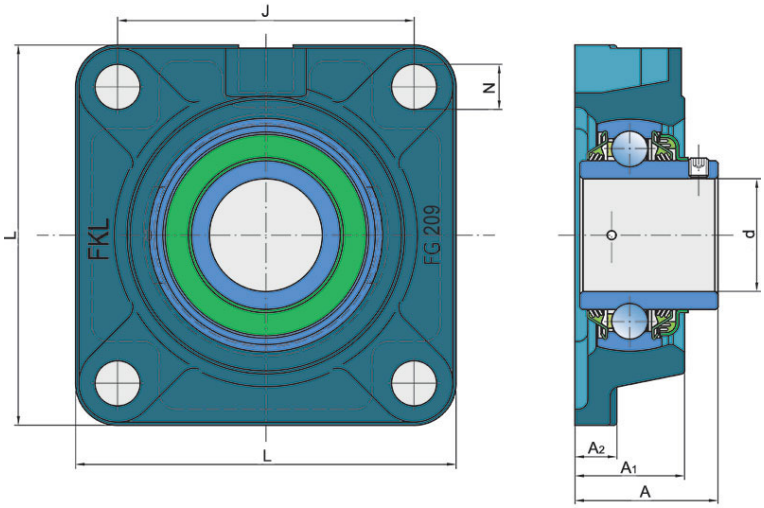

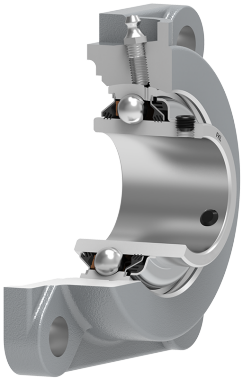

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	45	мм
A1	Общая ширина корпуса	38	мм
A2	Толщина фланца корпуса	16	мм
J	Расстояние между отверстиями	105	мм
L	Общая длина	137	мм
N	Диаметр отверстия	16	мм
A	Общая ширина	52.2	мм
kg	Масса	2.41	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	33.2	кН
Co	Статическая грузоподъемность	21.9	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.92	кН

Уплотнение

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ



3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.