


## Подшипниковый узел

### LEFC 210 2PB

Подшипниковый узел  
Универсальное решение

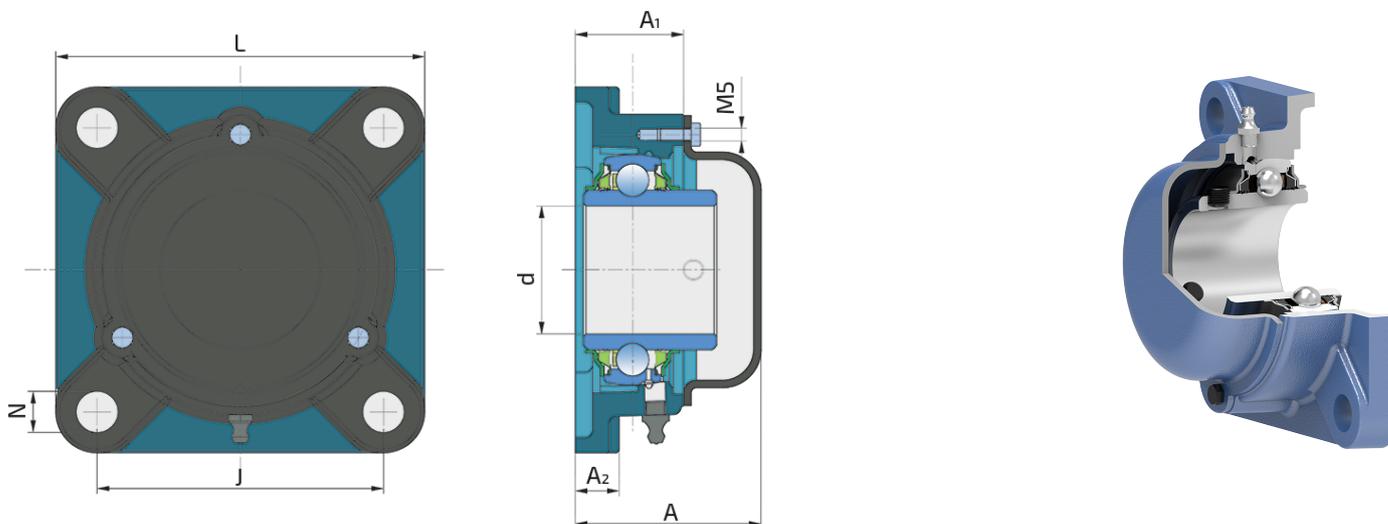

#### Tehničke Specifikacije

Co	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	111 mm
d	Внутренний диаметр	50 mm
L	Общая длина	143 mm
kg	Масса	2.9 kg
J	Расстояние между отверстиями	35.1 mm
N	Диаметр отверстия	16 mm
A	Общая ширина	72 mm
A1	Общая ширина корпуса	42 mm
A2	Толщина фланца корпуса	17 mm
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35.1 kN

## Zaptivanje

---

### УПЛОТНЕНИЕ РВ / УПЛОТНЕНИЕ РВ (2РВ)

5-ти кромочное уплотнение с металлической крышкой с 2-х сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от проникновения загрязнений. 5-ти кромочное уплотнение обеспечивает высокую степень защиты подшипника от проникновения загрязнений и в то же время допускает вдвое большее число оборотов благодаря специальной конструкции уплотнения. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений.

