
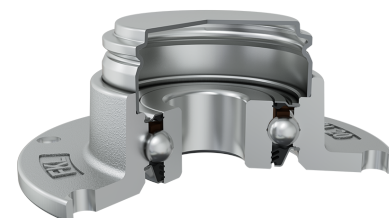


Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

IL20-85/6H-B20

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

Дисковые сошники на сеялке (пневматические и механические)

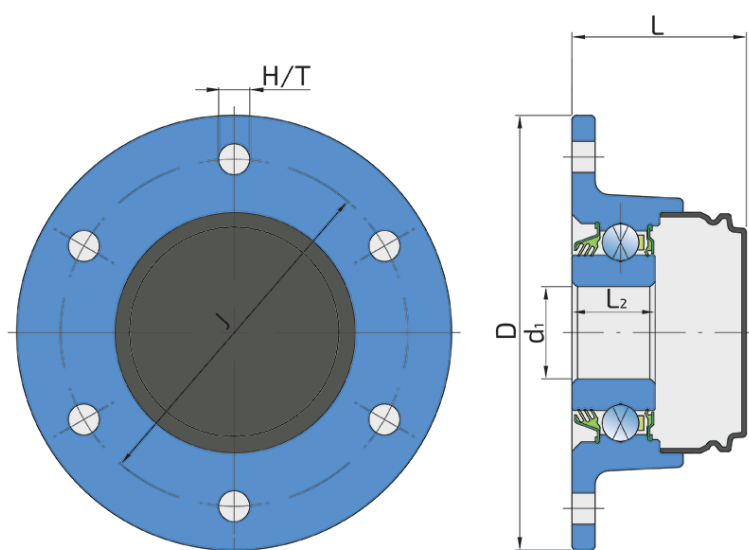

Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	85 мм
D	Наружный диаметр	95 мм
H/T	Отверстие/Резьба	6x6.4 мм
d1	Внутренний диаметр	20 мм
L	Общая длина	37.7 мм
L1	Общая длина фланца	24 мм
L2	Ширина подшипника	18 мм
kg	Масса	0.48 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	22 кН
Co	Статическая грузоподъемность	15.2 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.64 кН

Уплотнение

3-х кромочное уплотнение-S-уплотнение-металлическая защитная крышка

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и S- уплотнение и металлическая защитная крышка с передней стороны. 3-х кромочное уплотнение с основной стороны, также защищенное диском, предохраняет подшипник от загрязнений. S уплотнение и металлическая крышка с передней стороны исключает попадание загрязнений в подшипник.

