
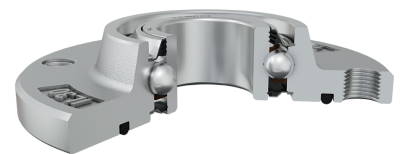


Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец

IL30-98/4T-B30

Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец

Сеялка для технологии No-till и Strip-till, колтер и турбо диски, диски маркеров для плугов и сеялок

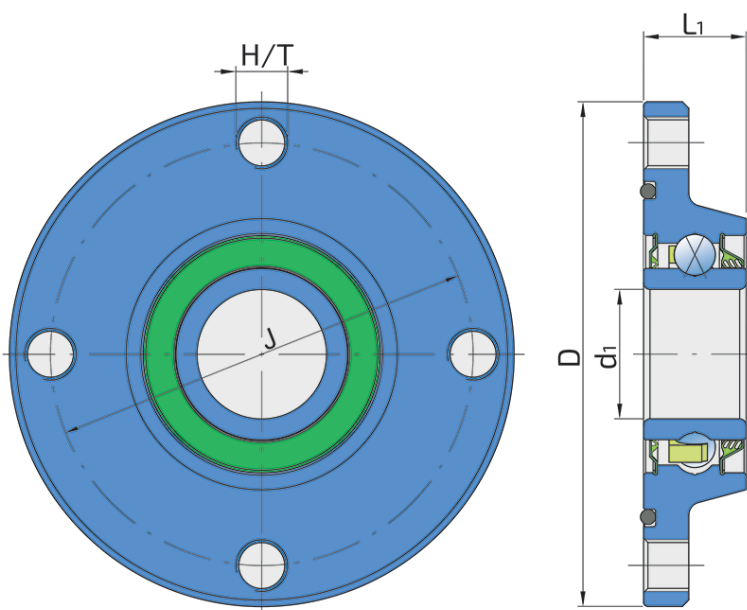

Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	98 мм
D	Наружный диаметр	117 мм
H/T	Отверстие/Резьба	4xM12x1.25 мм
d1	Внутренний диаметр	30 мм
L1	Общая длина фланца	23.8 мм
kg	Масса	0.91 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	29.6 кН
Co	Статическая грузоподъемность	21 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.88 кН

Уплотнение

2S-уплотнение-3-х кромочное уплотнение

5 уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнениям. 3-х кромочное уплотнение с передней стороны защищает подшипник от проникновения грязи.

