


Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец

IL30-98/4T-M20

Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец

Сеялка для технологии No-till и Strip-till, колтер и турбо диски, диски маркеров для плугов и сеялок

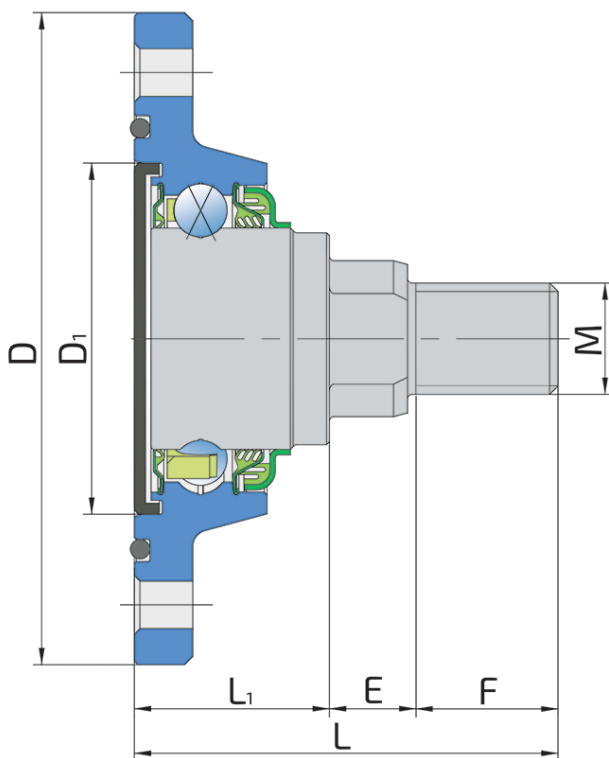

Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	98 мм
D	Наружный диаметр	117 мм
D1	Наружный диаметр	63 мм
H/T	Отверстие/Резьба	4xM8 мм
d	Диаметр оси	20 мм
C	Размер отверстия D-образной формы	17 мм
M	Наружная резьба	M20 мм
L	Общая длина	77 мм
L1	Общая длина фланца	40 мм
E	Длина отверстия D-образной формы	7 мм
F	Длина резьбовой части	30 мм
kg	Масса	1.14 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	29.6 кН
Co	Статическая грузоподъемность	21 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.88 кН

Уплотнение

O-RING+МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА+ УПЛОТНЕНИЕ S / ДВОЙНОЕ УПЛОТНЕНИЕ T+ СТАЛЬНАЯ КРЫШКА

Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение S-типа с установочной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с металлической крышкой с другой стороны. Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение S-типа с установочной стороны полностью обеспечивают защиту от проникновения всевозможных загрязняющих частиц. Двойное 3-х кромочное уплотнение обеспечивает лучшую защиту по сравнению с обычным 3-х кромочным уплотнением. Стальная крышка как дополнительная защита для двойного 3-х кромочного уплотнения от механических повреждений.

