


Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец

IL30-98/5T-B30

Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец

Сеялка для технологии No-till и Strip-till, колтер и турбо диски, диски маркеров для плугов и сеялок

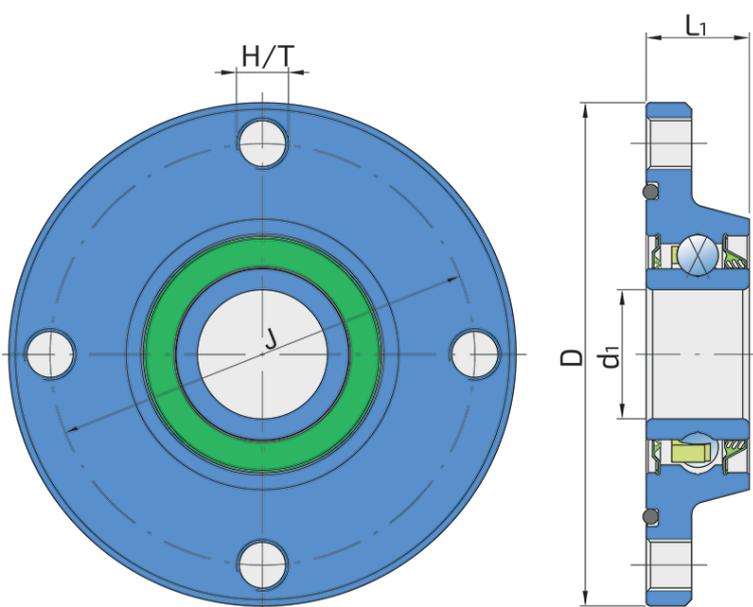

Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	98 mm
D	Наружный диаметр	117 mm
H/T	Отверстие/Резьба	5xM12x1.5 mm
d1	Внутренний диаметр	30 mm
L1	Общая длина фланца	24.8 mm
kg	Масса	0.93 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	29.6 kN
Co	Статическая грузоподъемность	21 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.88 kN

Zaptivanje

2S-уплотнение-3-х кромочное уплотнение

S уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. 3-х кромочное уплотнение с передней стороны защищает подшипник от проникновения грязи.

