
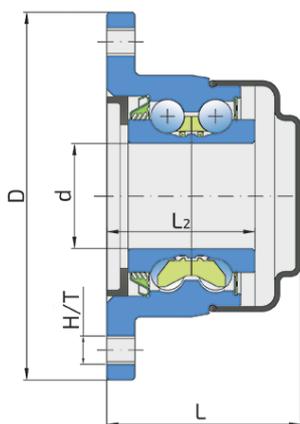


Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец

IL35-88/4T-B30

Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец

Сеялки и разбрасыватель органических удобрений

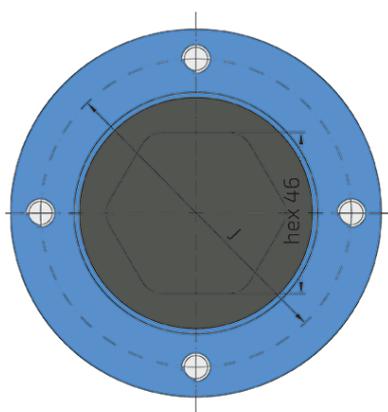

Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	88 mm
D	Наружный диаметр	105 mm
H/T	Отверстие/Резьба	4x8x1.25 mm
d	Внутренний диаметр	30 mm
L	Общая длина	55 mm
L2	Ширина подшипника	42 mm
kg	Масса	1 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	37.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	26.5 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.11 kN

Zaptivanje

ПЛАСТМАССОВАЯ КРЫШКА+Т УПЛОТНЕНИЕ / RS УПЛОТНЕНИЕ+МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

Пластмассовая крышка и 3-х кромочное уплотнением с основной стороны и уплотнение RS и металлическая крышка с передней стороны. Пластмассовая крышка с основной стороны защищает уплотнение от механических повреждений. 3-кромочное уплотнение с основной стороны с установленным диском, защищает подшипник от загрязнения. Уплотнение RS и металлическая крышка с передней стороны предотвращает попадание загрязнений в подшипник.

