
Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец


IL35-88/4T-B30


Подшипниковое решение для тяжелых условий посева и сошников плугов, интегрированный фланец

Сеялки и разбрасыватель органических удобрений



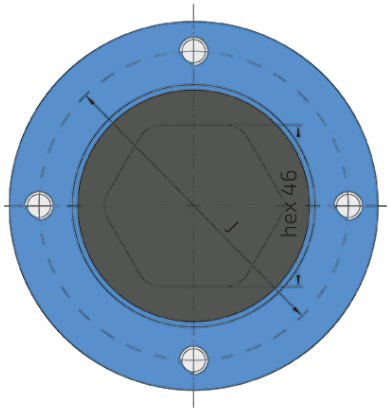

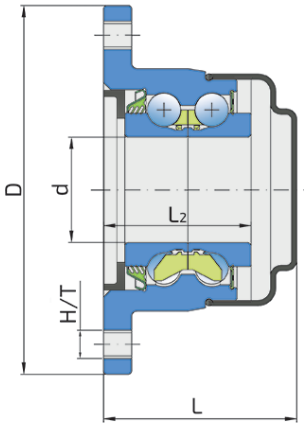

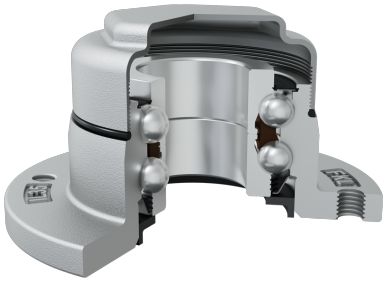


Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	88	мм
D	Наружный диаметр	105	мм
H/T	Отверстие/Резьба	4x8x1.25	мм
d	Внутренний диаметр	30	мм
L	Общая длина	55	мм
L2	Ширина подшипника	42	мм
kg	Масса	1	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	37.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	26.5	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.11	кН

Уплотнение

ПЛАСТМАССОВАЯ КРЫШКА+Т УПЛОТНЕНИЕ / RS УПЛОТНЕНИЕ+МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА



Пластмассовая крышка и 3-х кромочное уплотнением с основной стороны и уплотнение RS и металлическая крышка с передней стороны. Пластмассовая крышка с основной стороны защищает уплотнение от механических повреждений. 3-кромочное уплотнение с основной стороны с установленным диском, защищает подшипник от загрязнения. Уплотнение RS и металлическая крышка с передней стороны предотвращает попадание загрязнений в подшипник.