


Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием и втулкой

UH 206/25 2S.H.T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием и втулкой
Комбайн

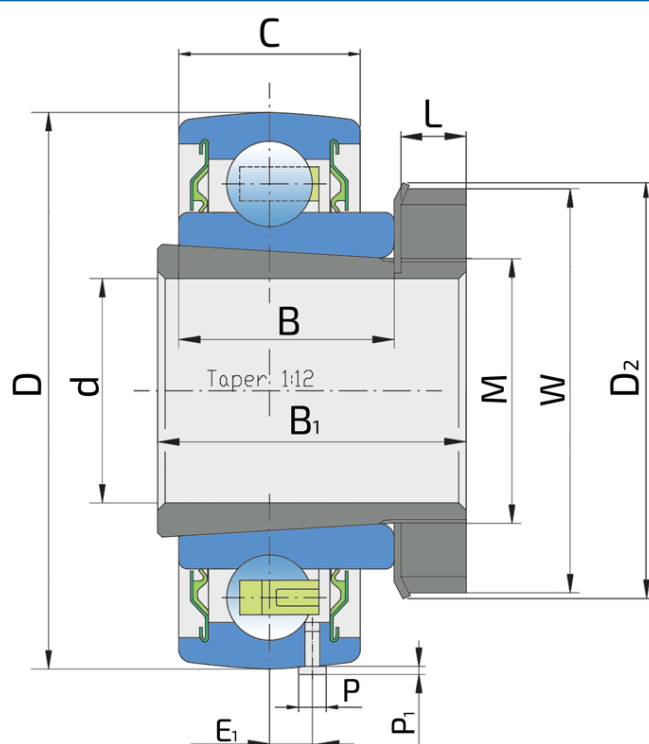

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	25 мм
D	Наружный диаметр	62 мм
W	Наружный диаметр гайки	45 мм
D2	Наружный диаметр шайбы	49 мм
B	Ширина внутреннего кольца	20 мм
B1	Ширина закрепительной втулки	32 мм
C	Ширина наружного кольца	18 мм
L	Ширина гайки	7 мм
E1	Расстояние от центра дорожки качения до стопорного штифта	5 мм
M	Резьба на втулке	M30x1.5 мм
P	Диаметр стопорного штифта	3 мм
P1	Высота стопорного штифта	2 мм
kg	Масса	0.34 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	19.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	11.2 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.475 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

