


Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием и втулкой

UH 207/30 2S.H.T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием и втулкой
Комбайн

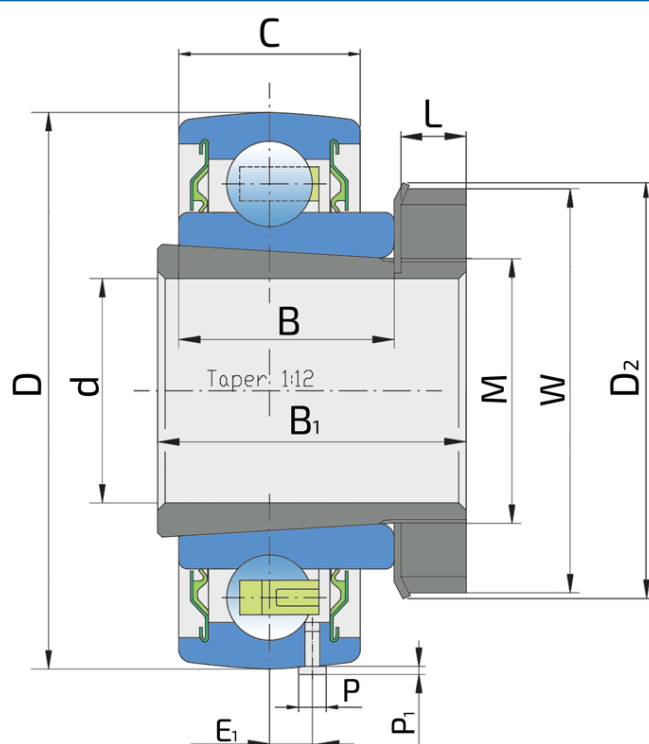

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	30 мм
D	Наружный диаметр	72 мм
W	Наружный диаметр гайки	52 мм
D2	Наружный диаметр шайбы	57 мм
B	Ширина внутреннего кольца	22 мм
B1	Ширина закрепительной втулки	35 мм
C	Ширина наружного кольца	19 мм
L	Ширина гайки	8 мм
E1	Расстояние от центра дорожки качения до стопорного штифта	5.7 мм
M	Резьба на втулке	35x1.5 мм
P	Диаметр стопорного штифта	3 мм
P1	Высота стопорного штифта	2 мм
kg	Масса	0.47 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	15.3 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.655 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

