Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

US 204 2S

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом



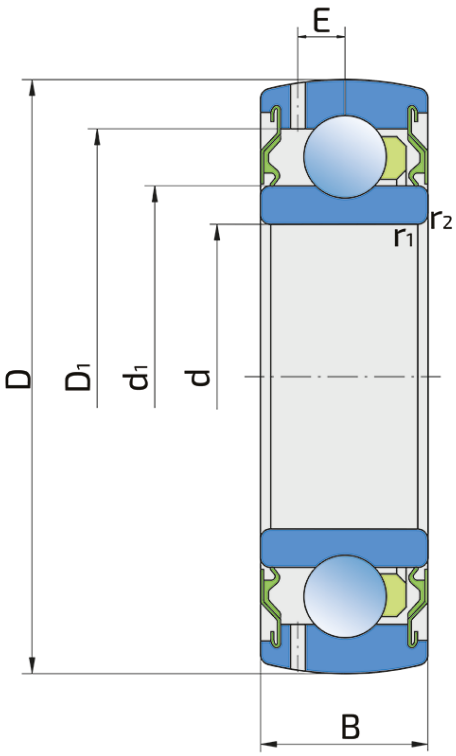



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	20	мм
D	Наружный диаметр	47	мм
B	Ширина внутреннего кольца	14	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	28.2	мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	4.3	мм
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1	мм
D1	Диаметр отверстия	38.6	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	12.8	кН
Co	Статическая грузоподъемность	6.6	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.196	кН
kg	Масса	0.09	кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)



Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и чило оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения трердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизиции: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.