
Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник


IL40-100/6T-M20x1.5

Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник

Культиваторы и машины для ленточной обработки почвы





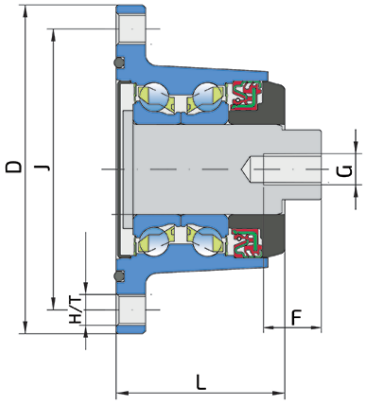




Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	100	мм
D	Наружный диаметр	117	мм
H/T	Отверстие/Резьба	6xM10	мм
d	Диаметр оси	34	мм
C	Размер отверстия D-образной формы	31	мм
G	Внутренняя резьба	M20x1.5	мм
L	Общая длина	69	мм
L1	Общая длина фланца	55	мм
E	Длина отверстия D-образной формы	14	мм
F	Длина резьбовой части	26	мм
kg	Масса	2	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	42.9	кН
Co	Статическая грузоподъемность	36.3	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.53	кН

Уплотнение

O-RING+МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА+УПЛОТНЕНИЕ RS /УПЛОТНЕНИЕ RS +КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ+КОВАНАЯ КРЫШКА



Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение RS-типа с установочной стороны и уплотнение RS-типа, кассетное уплотнение и кованая крышка с другой стороны, которая подвержена воздействию загрязнений. Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение RS-типа вместе с диском.исключают возможность проникновения загрязнений с установочной стороны. Кассетное уплотнение разработано для тяжелых условий работы. Полуметаллическая и полурезиновая конструкция с внешней стороны позволяет уплотнению оставаться в отверстии и улучшает герметичность. Внутренняя сторона изготовленна из резины, что улучшает герметичность и облегчает монтаж. Кованая крышка защищает уплотнения защищает кассетное уплотнение от механических повреждений. Этот вид уплотнения обеспечивает наилучшую защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника.